



PRZEKRÓJ TYPOWY VI-VI

wymiary w [cm], skala 1:50

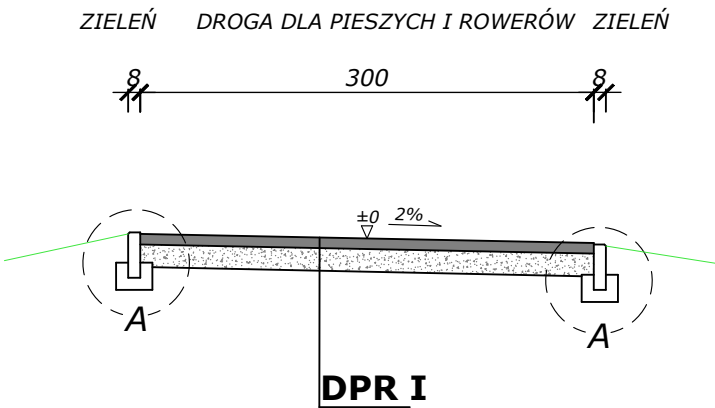


PRZEKRÓJ TYPOWY V-V

wymiary w [cm], skala 1:50

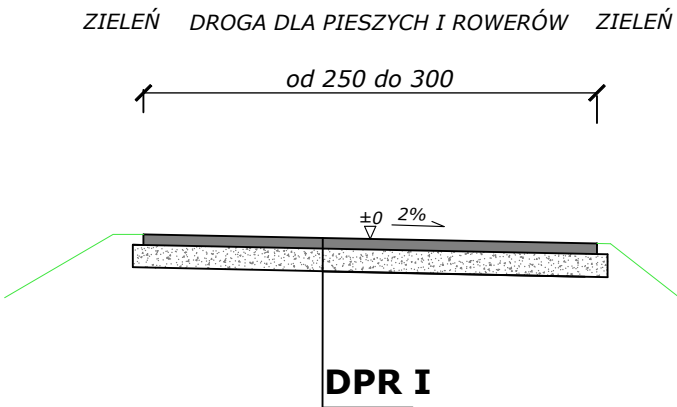

PRZEKRÓJ TYPOWY IV-IV

wymiary w [cm], skala 1:50

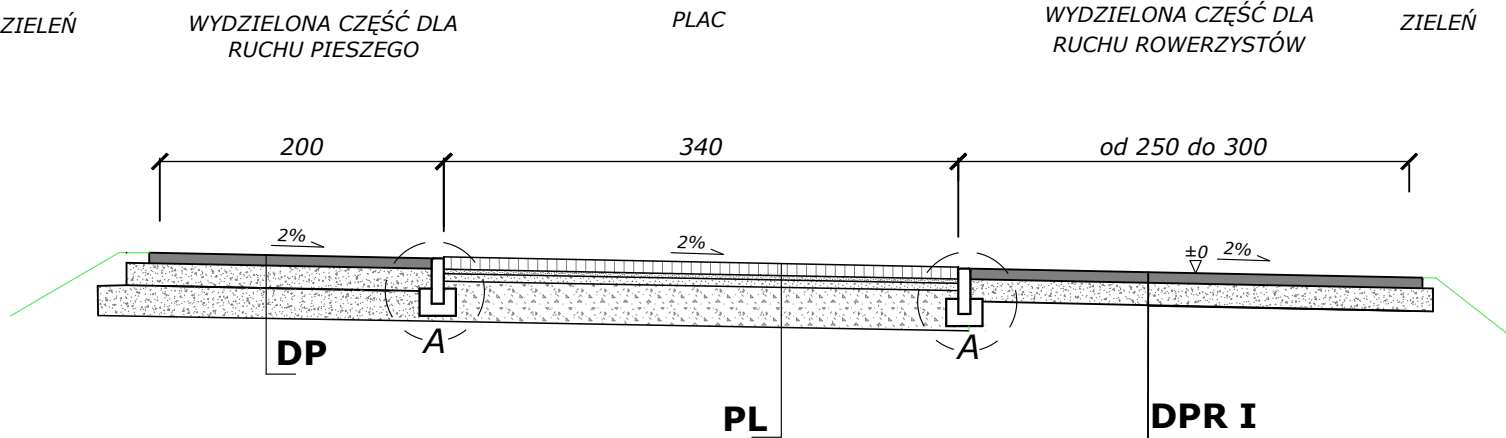


PL	PLACE
8 cm	betonowa kostka brukowa typ kwadrat 20x20, kolor szary
3 cm	zaprawa cementowa
15 cm	warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem kruszywo łamane o uziarnieniu ciągłym 0/31,5
20 cm	warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem kruszywo łamane o uziarnieniu ciągłym 0/63
46 cm	ŁĄCZNIE

DP	DROGA DLA PIESZYCH I ROWERÓW WYDZIELONA CZĘŚĆ DLA RUCHU PIESZ.
7cm	warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/11
15cm	podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 0/31,5
20 cm	warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem kruszywo łamane o uziarnieniu ciągłym 0/63
42cm	ŁĄCZNIE

DPR I	DROGA DLA PIESZYCH I ROWERÓW - TYP I
7cm	warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/11
15cm	podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 0/31,5
---	istniejące podłoże utwardzone
22cm	ŁĄCZNIE

SZCZEGÓŁ "A"

wymiary w [cm]  
skala 1:25

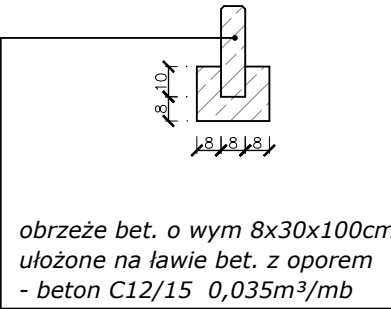

	<b>PRACOWNIA INŻYNIERSKA S1 MARCIN HAJOST</b> 43-300 Bielsko - Biała, ul. Barlickiego 15/6 NIP 549-164-37-72   pracownias1@onet.pl   tel. 500 107 085   tel/fax: (33) 499 97 55		
	temat projektu:	PRZEBUDOWA KRAJOWEJ TRASY ROWEROWEJ WTR - ETAP I	
	inwestor:	Gmina Skoczów ul. Rynek 1 43-430 Skoczów	
	adres inwestycji:	43-430 Gmina Skoczów  jednostka ewid.: 240310_5 Skoczów-obszar wiejski, obręb: 0003 Harbutowice jednostka ewid.: 240310_4 Skoczów-miasto, obręb: 0002 jednostka ewid.: 240310_4 Skoczów-miasto, obręb: 0003 jednostka ewid.: 240310_5 Skoczów-obszar wiejski, obręb: 0010 Pogórze jednostka ewid.: 240304_2 Brenna, obręb: 0003 Górki Wielkie	
	stadium:	PROGRAM FUNKCJOLANLO - UŻYTKOWY	
	branża:	Drogowa	
	tytuł rysunku:	Przekrój typowy	
	projektował:	inż. Marcin Hajost nr upr. SLK/2005/PWOD/07	
	data:	09.2024	
	skala:	1:50/25	
	nr rys.		4.2