



PRZEKRÓJ TYPOWY I-I

wymiary w [cm], skala 1:50

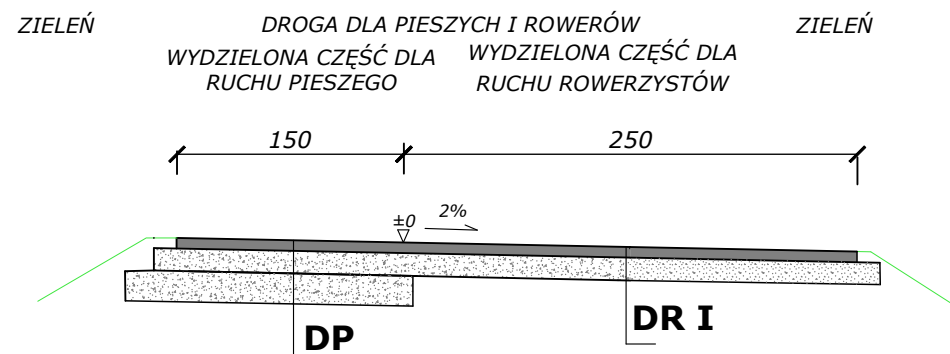


PRZEKRÓJ TYPOWY III-III

wymiary w [cm], skala 1:50

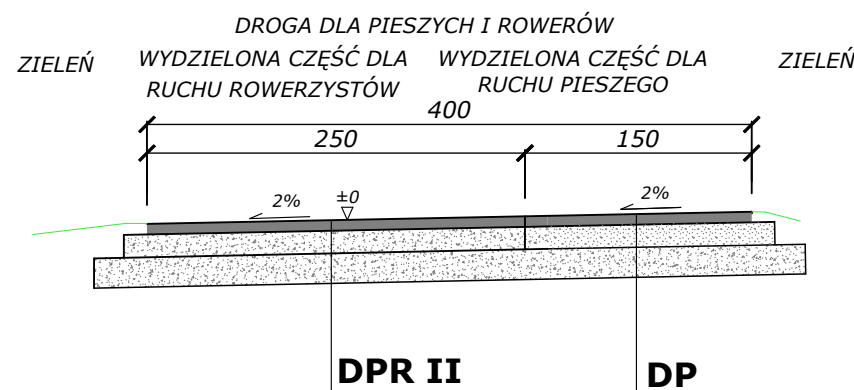

PRZEKRÓJ TYPOWY II-II

wymiary w [cm], skala 1:50

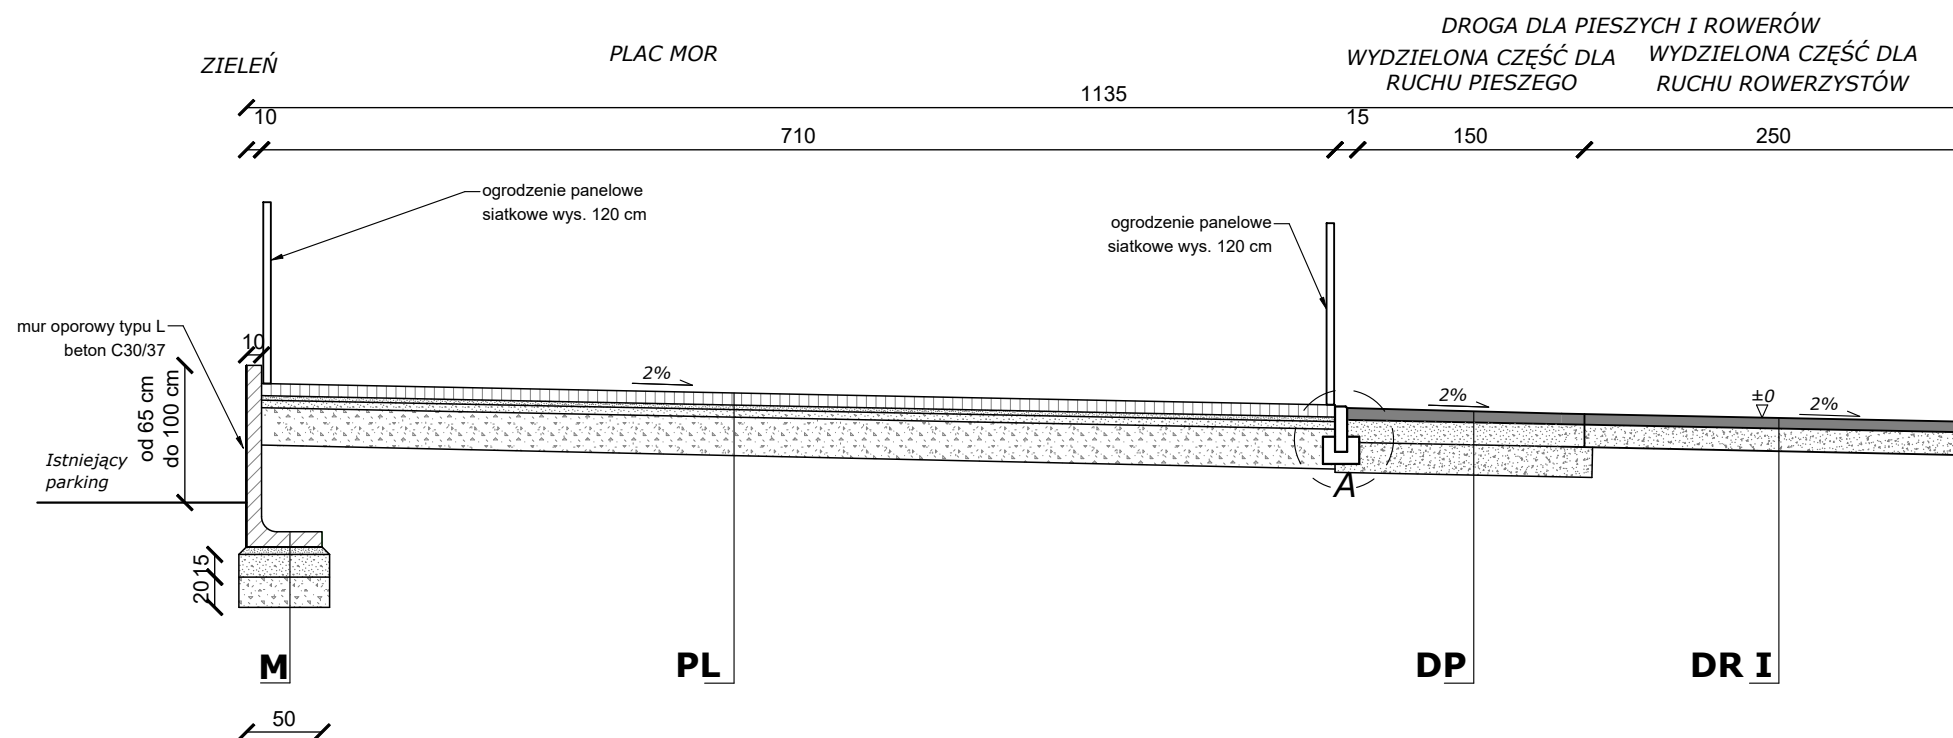

DPR I DROGA DLA PIESZYCH I ROWERÓW - TYP I

7cm	warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/11
15cm	podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 0/31,5
---	istniejące podłoże utwardzone
22cm	ŁĄCZNIE

DPR II DROGA DLA PIESZYCH I ROWERÓW - TYP II

7cm	warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/11
15cm	podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 0/31,5
20 cm	warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem kruszywo łamane o uziarnieniu ciągłym 0/63
42cm	ŁĄCZNIE

M MUR OPOROWY TYPU L

	mur oporowy typu L
5 cm	podsyпка wyrównująca piaskowo-cementowa
15 cm	chudy beton C8/10
20 cm	kruszywo łamane stab. mechanicznie 0/63
40 cm	ŁĄCZNIE

PL PLACE


8 cm	betonowa kostka brukowa typ kwadrat 20x20, kolor szary
3 cm	zaprawa cementowa
15 cm	warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem kruszywo łamane o uziarnieniu ciągłym 0/31,5
20 cm	warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem kruszywo łamane o uziarnieniu ciągłym 0/63
46 cm	ŁĄCZNIE

DP DROGA DLA PIESZYCH I ROWERÓW WYDZIELONA CZĘŚĆ DLA RUCHU PIESZEGO

7cm	warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/11
15cm	podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 0/31,5
20 cm	warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem kruszywo łamane o uziarnieniu ciągłym 0/63

SZCZEGÓŁ "A"

wymiary w [cm]
skala 1:25



obrzeże bet. o wym 8x30x100cm
ułożone na ławie bet. z oporem
- beton C12/15 0,035m³/mb

PRACOWNIA INŻYNIERSKA S1 MARCIN HAJOST

43-300 Bielsko - Biała, ul. Barlickiego 15/6

NIP 549-164-37-72 | pracownias1@onet.pl | tel. 500 107 085 | tel/fax: (33) 499 97 55

temat projektu:	PRZEBUDOWA KRAJOWEJ TRASY ROWEROWEJ WTR - ETAP I		
inwestor:	Gmina Skoczów ul. Rynek 1 43-430 Skoczów		
adres inwestycji:	43-430 Gmina Skoczów jednostka ewid.: 240310_5 Skoczów-obwód wiejski, obręb: 0003 Harbutowice jednostka ewid.: 240310_4 Skoczów-miasto, obręb: 0002 jednostka ewid.: 240310_4 Skoczów-miasto, obręb: 0003 jednostka ewid.: 240310_5 Skoczów-obwód wiejski, obręb: 0010 Pogórze jednostka ewid.: 240304_2 Brenna, obręb: 0003 Górki Wielkie		
stadium:	PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY		
branża:	Drogowa		
tytuł rysunku:	Przekrój typowy		
projektował:	inż. Marcin Hajost nr upr. SLK/2005/PWOD/07		
data:	09.2024	skala:	1:50/25
nr rys.		4.1	