


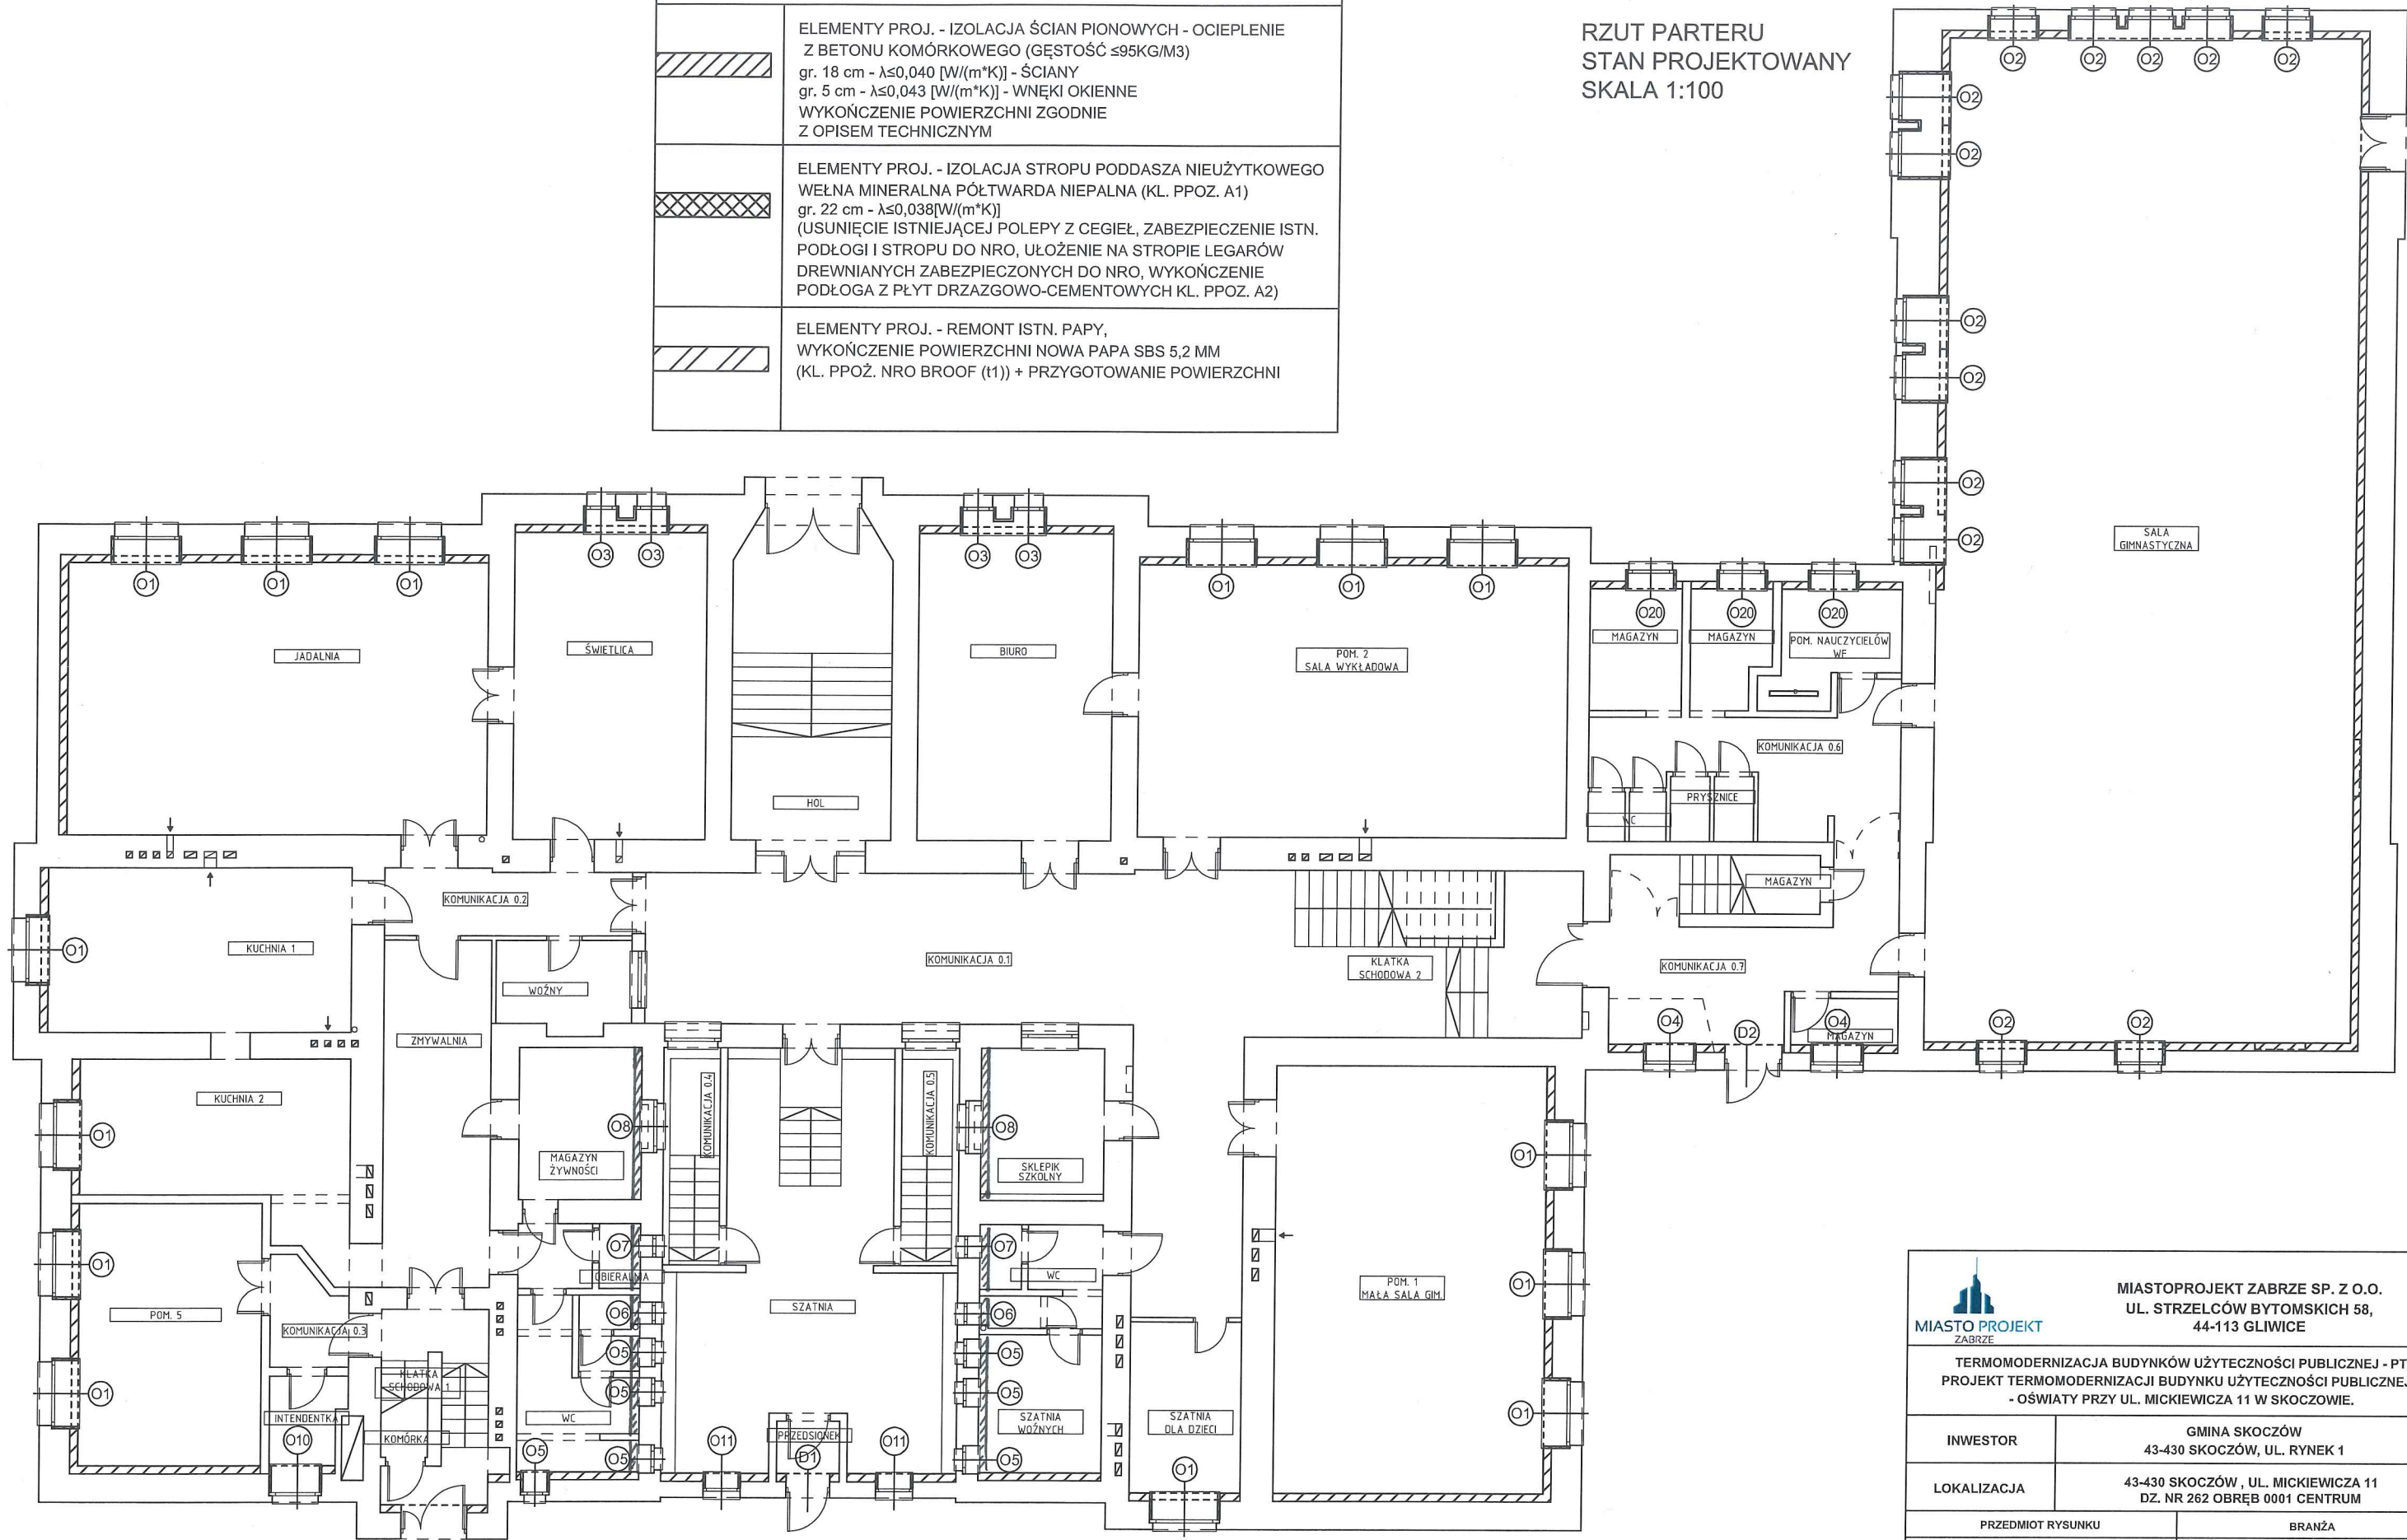


LEGENDA :	
	ELEMENTY PROJ. - IZOLACJA ŚCIAN PIONOWYCH - OCIEPLENIE Z BETONU KOMÓRKOWEGO (GĘSTOŚĆ ≤95KG/M3) gr. 18 cm - λ≤0,040 [W/(m*K)] - ŚCIANY gr. 5 cm - λ≤0,043 [W/(m*K)] - WNEKI OKIENNE WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM
	ELEMENTY PROJ. - IZOLACJA STROPU PODDASZA NIEUŻYTKOWEGO WEŁNA MINERALNA PÓŁTWARDA NIEPALNA (KL. PPOŻ. A1) gr. 22 cm - λ≤0,038[W/(m*K)] (USUNIĘCIE ISTNIEJĄCEJ POLEPY Z CEGIEŁ, ZABEZPIECZENIE ISTN. PODŁOGI I STROPU DO NRO, UŁOŻENIE NA STROPIE LEGARÓW DREWNIANYCH ZABEZPIECZONYCH DO NRO, WYKOŃCZENIE PODŁOGA Z PŁYT DRZAŻGOWO-CEMENTOWYCH KL. PPOŻ. A2)
	ELEMENTY PROJ. - REMONT ISTN. PAPY, WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI NOWA PAPA SBS 5,2 MM (KL. PPOŻ. NRO BROOF (t1)) + PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

RZUT PARTERU  
STAN PROJEKTOWANY  
SKALA 1:100



 <b>MIASTOPROJEKT ZABRZE SP. Z O.O.</b> UL. STRZELCÓW BYTOMSKICH 58, 44-113 GLIWICE			
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - PT PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - - OŚWIATY PRZY UL. MICKIEWICZA 11 W SKOCZOWIE.			
INWESTOR	GMINA SKOCZÓW 43-430 SKOCZÓW, UL. RYNEK 1		
LOKALIZACJA	43-430 SKOCZÓW, UL. MICKIEWICZA 11 DZ. NR 262 OBRĘB 0001 CENTRUM		
PRZEDMIOT RYSUNKU		BRANŻA	
RZUT PARTERU - STAN PROJEKTOWANY		ARCHITEKTURA / KONSTRUKCJA	
ARCHITEKTURA / KONSTRUKCJA		SKALA 1:100	DATA LISTOPAD 2022
mgr inż. arch. Piotr Michalczyk upr. 10/OPOKK/2017	PODPIS		
mgr inż. Marcin Polis upr. 8LK/6296/PWBKb/15	PODPIS		
		NR RYS. 02	