

Poz. 76

Zamawiający wskazał w opisie asortymentu, że taśma ma spełniać funkcję ochronną przed grzybem i pleśnią. Następnie doprecyzował, że taśma ma służyć do łączenia płyt g-k. Taśmy do łączenia płyt g-k nie zapewniają ochrony przed pleśnią i grzybem, tylko ewentualnie przed wilgocią. Proszę o podanie nazwy produktu, jaki zamawiający ma na myśli? - np. taśma spoinowa z włókna szklanego, taśma amerykańska, taśma uszczelniająca tapemix.

Taśma spoinowa:



Taśma amerykańska:



Taśma tapemix:



Odpowiedź: Asortyment po zmianie – taśma amerykańska do łączenia płyt G-K, op. 10mb

Poz. 81

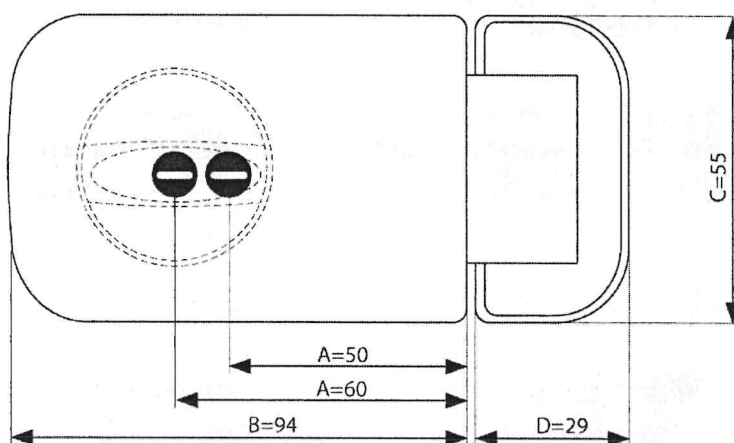
Nie występuje blacha o takich wymiarach, standardowy wymiar blachy to 1250x2000. Czy zamawiający dopuszcza blachę 1250x2000? Jeżeli nie, proszę o wskazanie nazwy producenta, który oferuje blachę ocynkowaną w rozmiarze 1000x2000.

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla asortyment pod nazwą: blacha ocynkowana płaska 0,5x1000x2000mm i wprowadza nowy: blacha ocynkowana gładka 0,5x1250x2000mm.

Poz. 117

Zamek o rozstawie 50-60mm posiada oznaczenie 50/60, a nie 60/50. Rozstaw (odległość od czoła zamka do osi zabieraka wkładki) jest regulowany 50-60 mm dzięki uniwersalnej konstrukcji. Czy zamawiający dopuszcza zamek 50/60?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zamek patentowy 50/60mm

**Poz. 125**

Zamawiający wskazał w opisie asortymentu kołek rozporowy z wkrętem 4x45. Kołek o takim wymiarze wkręta ma oznaczenie KRX-084045, gdzie wymiar wkręta to 4x45, wymiar koszulki 8x40. Jeżeli zamawiający nie dopuszcza kołka KRX-084045 proszę wskazać nazwę handlową kołka, który zamawiający ma na myśli. Karta techniczna kołków KRX w załączeniu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wkręty KRX-0804045

KRX-063550	6x30	3,5x50	20	PZ-2	200
KRX-063560	6x30	3,5x60	30	PZ-2	200
KRX-084040	8x40	4,0x40	1	PZ-2	100
KRX-084045	8x40	4,0x45	5	PZ-2	100
KRX-084050	8x40	4,0x50	10	PZ-2	100
KRX-084060	8x40	4,0x60	20	PZ-2	100
KRX-085050	8x50	5,0x50	1	PZ-2	100
KRX-085060	8x50	5,0x60	10	PZ-2	100
KRX-085070	8x50	5,0x70	20	PZ-2	100

Poz. 138

Nie występują wkręty do płyt g-k o wymiarach 2,5x25mm. Najmniejszy dostępny rozmiar to 3,5x25. Wymiar 2,5x25mm posiadają wkręty uniwersalne. Czy zamawiający dopuszcza wkręty 3,5x25? Jeżeli nie, proszę o wskazanie producenta wkrętów do płyt g-k o wymiarach 2,5x25mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wkręty do płyt G-K 3,5x25 mm

Poz. 139

Nie występują wkręty do płyt g-k o wymiarach 4,2x100. Przy średnicy 4,2 maksymalna długość wynosi 90. Przy długości 100 średnica wkręta wynosi 4,8. Czy zamawiający dopuszcza wkręty 4,2x90 lub 4,8x100? Jeżeli nie, proszę o wskazanie producenta wkrętów do płyt g-k o wymiarach 4,2x100. Karta techniczna wkrętów w załączeniu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wkręty 4,2x90 mm

TABELA DOBORU						
Konfekcja duża		Konfekcja średnia		Konfekcja mała		Średnica i długość
Kod	[kg]	Kod	[szt.]	Kod	[szt.]	d _w x L _w [mm]
KGD-35025	10	KSGD-35025	1000	KMGD-35025	200	3,5 x 25
KGD-35035	10	KSGD-35035	1000	KMGD-35035	200	3,5 x 35
KGD-35045	10	KSGD-35045	500	KMGD-35045	100	3,5 x 45
KGD-35055	10	KSGD-35055	500	KMGD-35055	100	3,5 x 55
KGD-42070	10	KSGD-42070	250	KMGD-42070	50	4,2 x 70
KGD-42090	10	KSGD-42090	250	KMGD-42090	50	4,2 x 90
KGD-48100	10	KSGD-48100	200	KMGD-48100	25	4,8 x 100
KGD-48120	10	KSGD-48120	200	KMGD-48120	25	4,8 x 120

Poz. 144, 145, 146

Szpilka surowa gwintowana 2m występuje w rozmiarach M16, M20, M30. Szpilka surowa gwintowana w rozmiarach M6, M8, M10 występuje o długości 1m. Czy zamawiający dopuszcza szpilki gwintowane surowe o długości 1m? Jeżeli nie, proszę o podanie nazwy producenta i produktu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza szpilki surowe gwintowane M6, M8, M10 o długości 1 mb.

Poz. 158

Na rynku nie występuje płyta pilśniowa biała 1200x2500x10. Czy zamawiający dopuszcza płytę pilśniową MDF białą 2800x2070x10? Jeżeli nie, proszę o wskazanie producenta płyty pilśniowej białej 1200x2500x10.

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla asortyment pod nazwą: płyta pilśniowa biała 1200x2500x10 mm i wprowadza nowy: płyta pilśniowa HDF biała o wym. 2800x2070x3 mm.

Poz. 162

Nie występuje wykładzina podłogowa PCV szer. 3m o grubości 3mm, w kolorze naturalny brąz i wzorze parkiet lub deska. Czy zamawiający dopuszcza wykładzinę o grubości 2,8mm? Jeżeli nie, proszę o wskazanie producenta i nazwy wykładziny.

Zamawiający informuje, że jednym z producentów przedmiotowej wykładziny jest firma LENTEX.

TECHNICZNEGO ...
16. Wojskowego ... Gospodarczego
Dariusz MIERZWIŃSKI