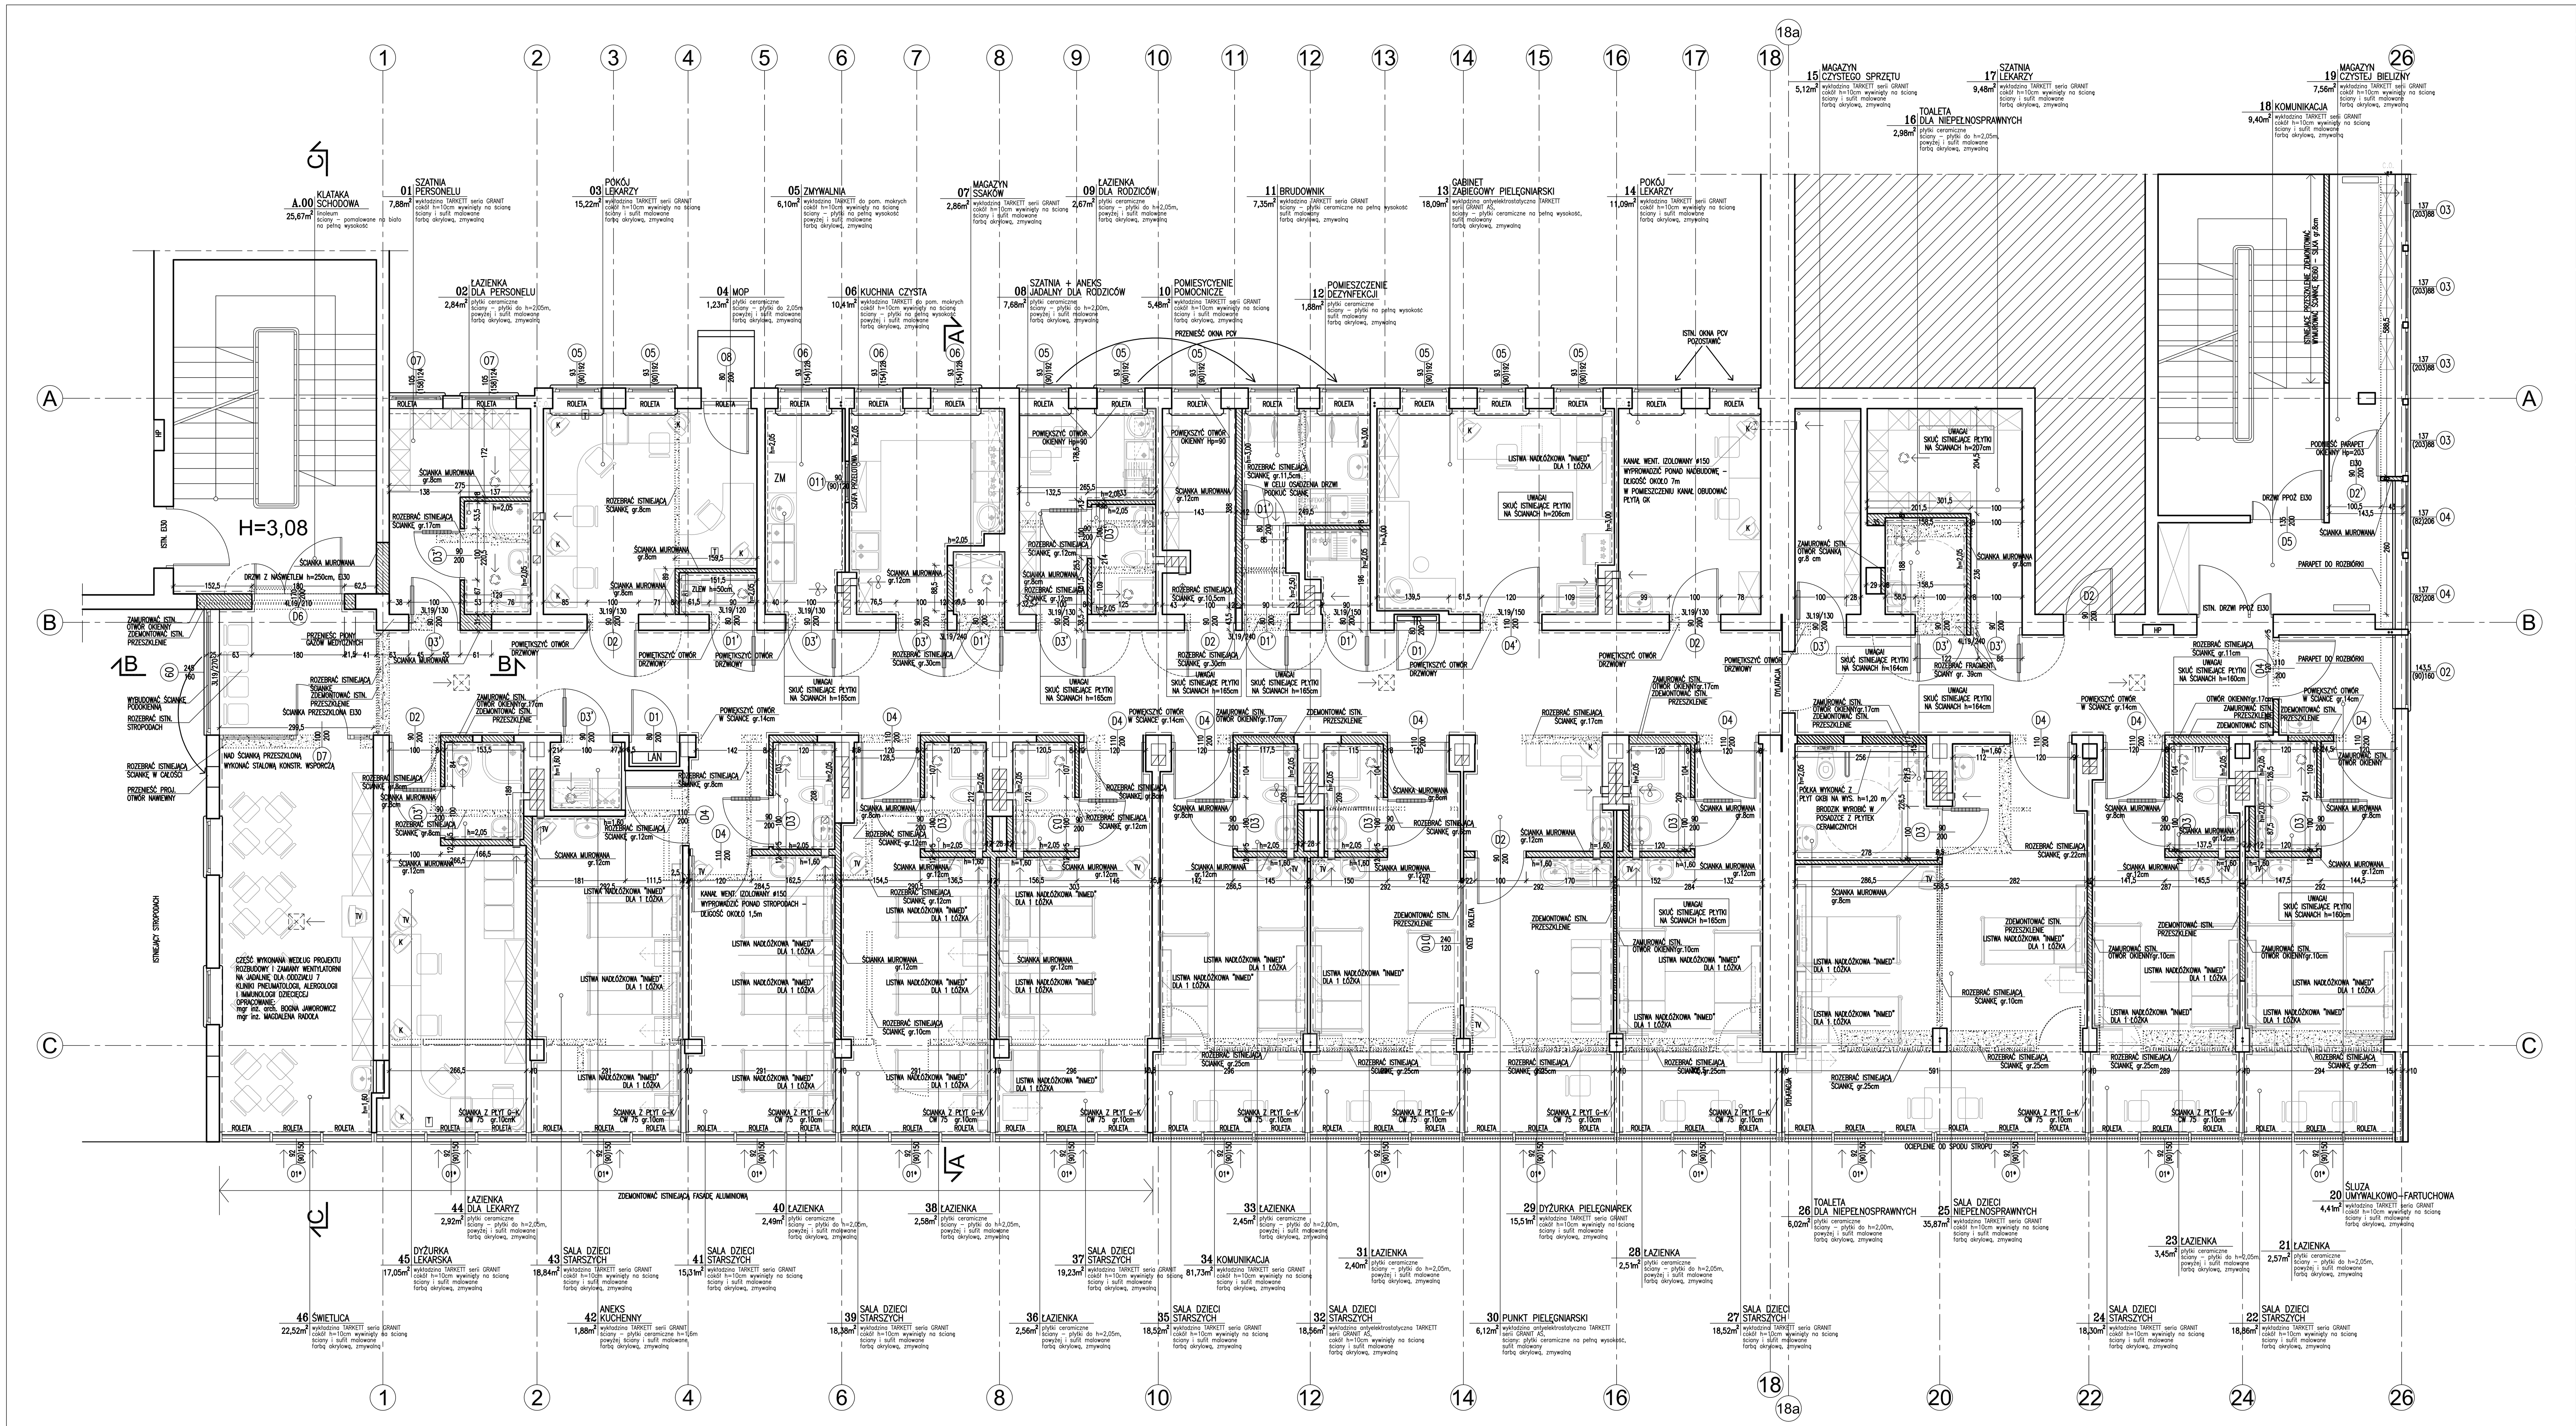

UWAGA: WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

LEGENDA:

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- ŚCIANY DO ROZBIÓRKI
- ŚCIANY MUROWANE gr.12cm
- ŚCIANKI INSTALACYJNE Z PŁYTY WODOODPORNEJ GKBI
- OKŁADZINA ŚCIENNA PŁYTKI CERAMICZNE
- ODBOJNICA ŚCIENNA FREUDENBERG NORA

UWAGA: ROZBUDOWA I ZMIANA WENTYLATORNI NA JADALNIĘ / ŚWIETLICĘ JEST PRZEDMIOTEM ODRĘBNEGO OPRACOWANIA AUTORSTWA mgr inż. arch. BOGNY JAWOROWICZ i mgr inż. MAGDALENY RADOCY W PONIŻSZYM OPRACOWANIU UWZGLĘDNIONO JEDYNIE ZMIANY NA STYKU Z REMONTOWANYM ODDZIAŁEM WPROWADZONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA.

UWAGA: WSZYSTKIE PRZESZKLENIA – SZYBA PODWÓJNA ZESPOLONA, SZKŁO BEZPIECZNE,

UWAGA: KLATKI SCHODOWE POWINNY BYĆ WYPOSAŻONE W KLAPY ODDYMIANIA POŻAROWEGO URUCHAMIANE DETEKTOREM DYMU I RĘCZNIE. HYDRANTY WEWNĘTRZNE #25 Z WĘŻAMI PÓŁSZTYWNYMI DŁUGOŚCI 30m. NA KONDYGNACJI NALEŻY ROZMIEŚCIĆ PODRĘCZNY SPRZĘT GAŚNICZY (GAŚNICE PROSZKOWE ABC 4kg LUB 6kg – min.3szt. I GAŚNICA ŚNIEGOWA 5kg – min.1szt.)

UWAGA: WSZYSTKIE ŚCIANKI DZIAŁOWE WYKONANE Z PŁYT GK NALEŻY WYKONAĆ Z WYPEŁNIENIEM WEŁNĄ MINERALNĄ gr. 5cm

UWAGA: PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC REMONTOWYCH NALEŻY SPRAWDZIĆ DROŻNOŚĆ KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH ORAZ EWENTUALNĄ MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA DO KANAŁÓW ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ NR 15 i 41

UZGODNIENIA:

BRIKS BIURO ARCHITEKTONICZNE URBANISTYKA + ARCHITEKTURA + WNĘTRZA os. Stefana Batorego 43C/43, 60-687 Poznań, tel./fax (061) 824 12 21, e-mail: briks@briks.com.pl			
ODDZIAŁ VII KLINIKA PNEUMONOLOGII, ALERGOLOGII I IMMUNOLOGII KLINICZNEJ S.P. SZPITAL KLINICZNY Nr 5 A.M. Poznań ul.Szpitalna 27/33	RZUT ODDZIAŁU VII		1:50
	PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. Jerzy Briks	NR UPRAWNIEŃ: 7131/1/P/2004	PODPIS:	2
INWESTOR: S.P. SZPITAL KLINICZNY nr 5 A.M. Poznań, ul.Szpitalna 27/33	OPRACOWAŁ: inż. arch. Robert Niemczyk	NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:	PB
listopad 2006r. POZNAŃ	ARCHITEKTURA		wersja 1