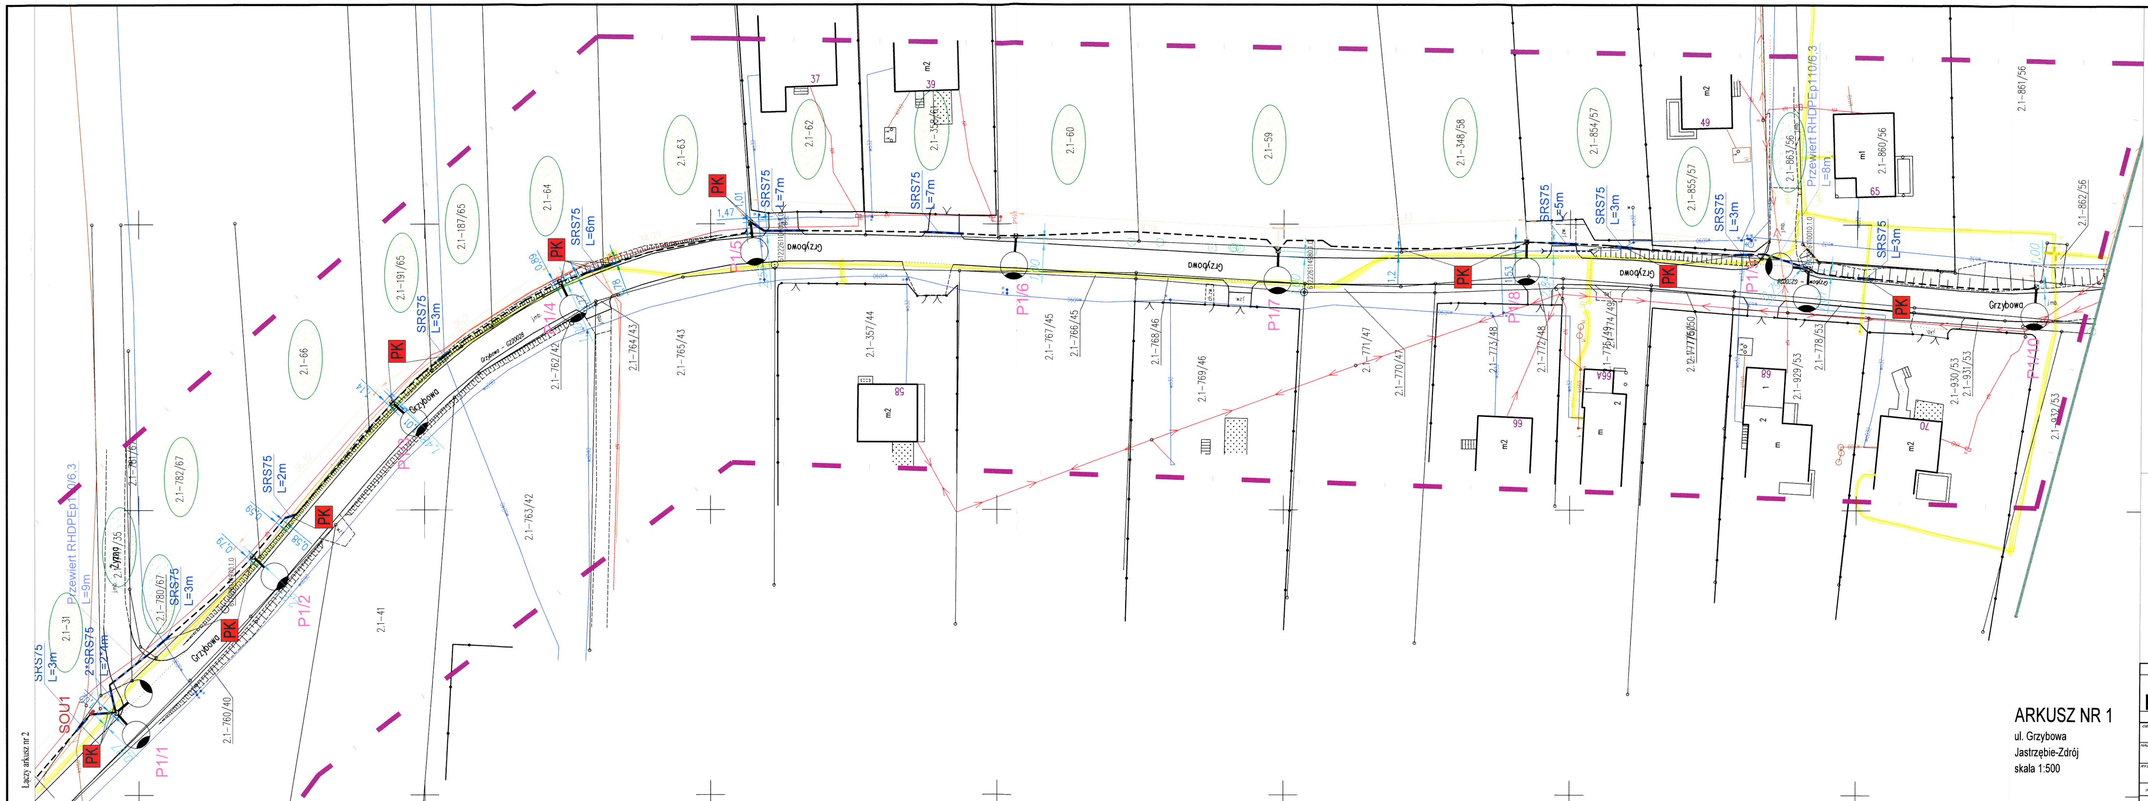

LEGENDA

- TL1 - proj. złącze pomiarowe wolnostojące (w zakresie TAURON)
- SOU1 - proj. szafa oświetlenia ulicy SOU1,
- proj. kabel ziemny nN YAKY 5x25mm² 0,6/1kV sieci oświetlenia ulicy prowadzony wraz z bednarką FeZn 25x4 mm² zakończoną sondą uziomową FeZn M16 L=6m
- SRS75 L=3m - proj. rury osłonowe sztywne kielichowe
- Przewiert RHDPEp110/6.3 L=8m - proj. rury osłonowe przeciskowe
- proj. oprawa oświetleniowa ze źródłem światła LED zabudowana na słupie stalowym ocynkowanym prostym na fundamencie prefabrykowanym z wysięgnikiem wg obliczeń
- P..... - nr projektowanych słupów oświetleniowych sieci kablowej
- 3,51 - odstępy od skrajni jezdni
- 7,47 - odstępy od istnej. sieci
- 37,00 - odległości w przęsłach między słupami
- DZIAŁKI GMINA JASTRZĘBIE
- DZIAŁKI PRYWATNE
- PK - przekop kontrolny

UWAGA!
1. W pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu wykopy poprzedzić przekopem kontrolnym, a prace prowadzić ręcznie pod nadzorem
2. Przestrzegać zaleceń podanych w uzgodnieniach branżowych i uzgodnieniach z właścicielami posesji przez które przechodzi inwestycja
3. W przypadku stwierdzenia uzbrojenia nie wykazanego na mapach przerwać prace i uzgodnić kolizję z właściwymi służbami technicznymi.
4. Na całej długości kabel układać w rurze ochronnej karbowanej Ø75 a w miejscach wskazanych na mapie w rurach sztywnych według opisu

ARKUSZ NR 1

ul. Grzybowa
Jastrzębie-Zdrój
skala 1:500

FIRMA PROJEKTOWO - WYKONAWCZA: INSTAL PROJEKT, 44-341 Golkowice, ul. Leśna 37, tel./fax (032) 473-05-63, kom. 513-184-846 do 7, biuro@instal-projekt.net.pl, www.instal-projekt.net.pl	SKALA: 1:500	DATA: 02.2024	NR RYS: UB1
OBIEKT: OŚWIETLENIE ULICY	OPRACOWAŁ: inż. D. Białecki		
NAZWA PROJEKTU: Projekt budowlany oświetlenia ulicy Grzybowej w Jastrzębiu-Zdroju	SPRAWDZIŁ: mgr D. Białecki		
RYSUNEK: Mapa zasadnicza do uzgodnień branżowych - ARKUSZ 1	PROJEKTOWAŁ: mgr inż. D. Białecki	nr upr. BUK/0040/PWOE/05	
INWESTOR: Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, 44-335 Jastrzębie Zdrój, Al. Piłsudskiego 60		format papieru (297x900)	
LOKALIZACJA: Jastrzębie-Zdrój, ul. Grzybowa			