



SOU-1
Szata Oświetlenia ulicy Grzybowej w Jastrzębiu-Zdroju według rys. E-04

PROJEKTOWANA SIEĆ KABLOWA ZIEMNA OŚWIETLENIA ULICY GRZYBOWEJ W JASTRZĘBIU-ZDROJU - OBWÓD NR 1 KIERUNEK PIELGRZYMOWICE - YAKY 5x25; L= 444 m + BEDNARKA FeZn 25x4 L=444m

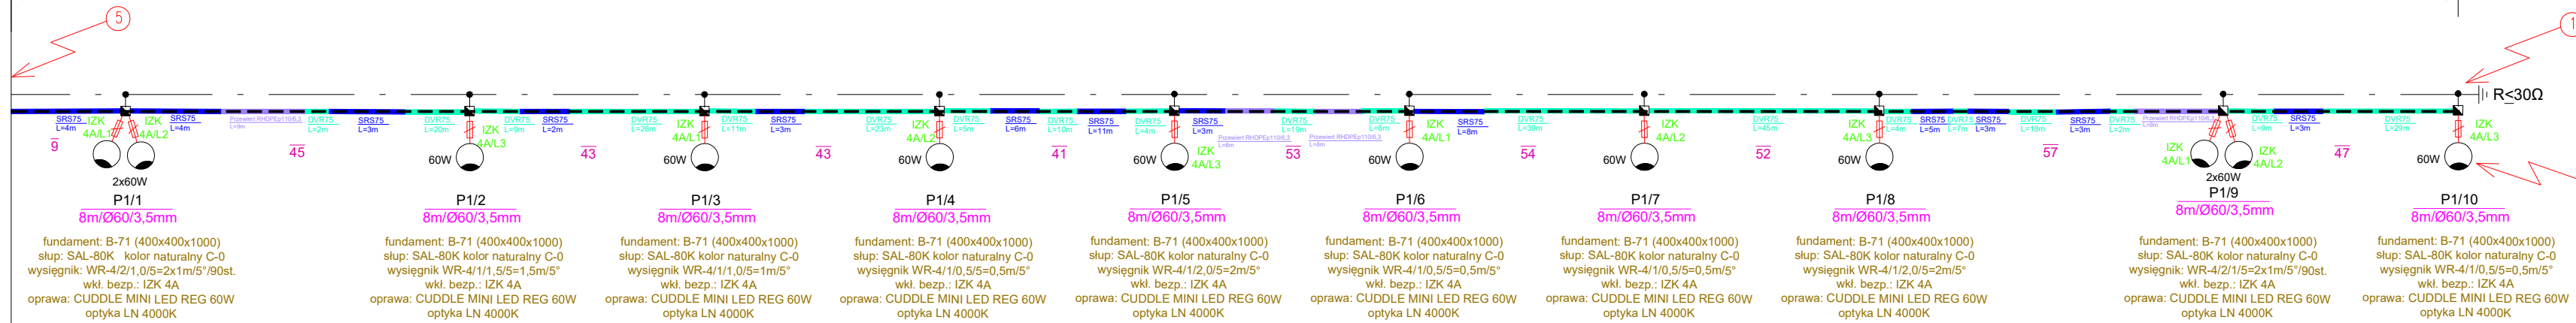


PROJEKTOWANA SIEĆ KABLOWA ZIEMNA OŚWIETLENIA ULICY GRZYBOWEJ W JASTRZĘBIU-ZDROJU - OBWÓD NR 2 KIERUNEK LIBOWIEC - YAKY 5x25; L= 956 m + BEDNARKA FeZn 25x4 L=956m

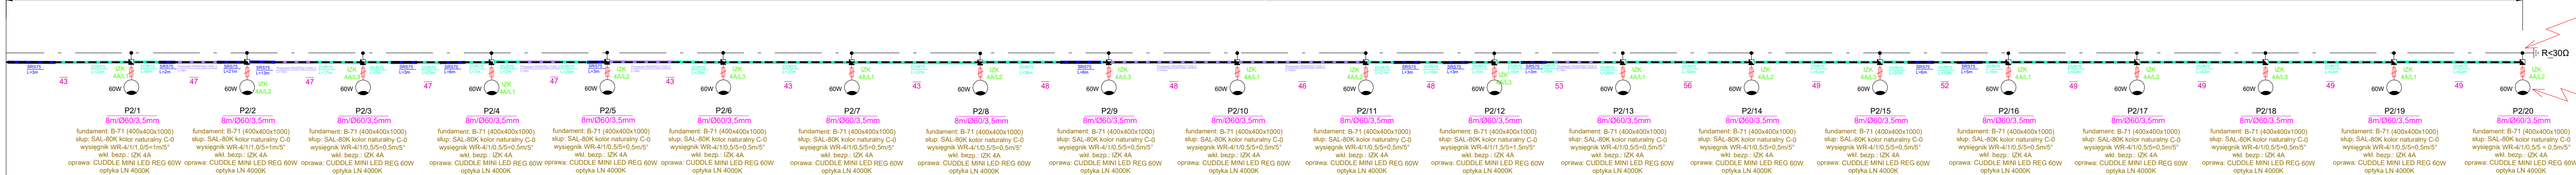

LEGENDA

- TL1 - proj. złącze pomiarowe wolnostojące (w zakresie TAURON)
- SOU1 - proj. szafa oświetlenia ulicy SOU1,
- proj. kabel ziemny nN YAKY 5x25mm² 0,6/1kV sieci oświetlenia ulicy prowadzony wraz z bednarką FeZn 25x4 mm² zakończoną sondą uziomową FeZn M18 L=8m
- SRS75 L=3m - proj. rury osłonowe sztywne
- Przewrót RHDPep110/6,3 L=8m - proj. rury osłonowe przeciskowe
- DVR75 L=3m - proj. rury osłonowe dwusłenne karbowane
- 60W IZK 4A/L2 - proj. oprawa oświetleniowa ze źródłem światła LED zabudowana na słupie stalowym ocynkowanym prostym na fundamencie prefabrykowanym z wysięgnikiem wg obliczeń
- P..... - nr projektowanych słupów oświetleniowych sieci kablowej
- 49 - długości kabli w przęsłach
- 4 - punkt zwarcia przyjęty do obliczeń

- UWAGA!
1. W pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu wykopy poprzedzić przekopem kontrolnym, a prace prowadzić ręcznie pod nadzorem
 2. Przestrzegać zaleceń podanych w uzgodnieniach branżowych i uzgodnieniach z właścicielami posesji przez które przechodzi inwestycja
 3. W przypadku stwierdzenia uzbrojenia nie wykazanego na mapach przerwać prace i uzgodnić kolizję z właściwymi służbami technicznymi.
 4. Na całej długości kabel układać w rurze ochronnej karbowanej Ø75 a w miejscach wskazanych na mapie w rurach sztywnych według opisu
 5. Projektowane słupy, wysięgniki i oprawy oświetleniowe zabudować w kolorze naturalnym C-0
 6. Piałą żyłę kabla połączyć w słupach na zaciskach IZK-fazowych, a w szafie SOU1 nie podłączać i wyraźnie oznaczyć. Żyłą będzie wykorzystana do przyszłego monitoringu lub sterowania kaskadowego oświetlenia

FIRMA PROJEKTOWO - WYKONAWCZA				
 INSTAL PROJEKT		44-341 Gólkowice, ul. Leśna 37 tel/fax (032) 473-05-63, kom. 513-184-946 do 7 biuro@instal-projekt.net.pl		SKALA
www.instal-projekt.net.pl		---		DATA
				09.2024
OBJEKT				NR KRS
OŚWIETLENIE ULICY		OPRACOWAŁ		E-0
NACZYNIA PROJEKTU		inż. D. Bialecki		
Projekt budowlany oświetlenia ulicy Grzybowej w Jastrzębiu-Zdroju		PROJEKTOWAŁ		
WYSŁANIE		inż. D. Bialecki nr upr. SLK/0940/PWOE/05		
Schemat sieci oświetleniowej				
INWENIORYST	Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, 44-335 Jastrzębie Zdrój, Al. Piłsudskiego 60	format papieru		
KORREKTURA	Jastrzębie-Zdrój, ul. Grzybowa	(297x1000)		