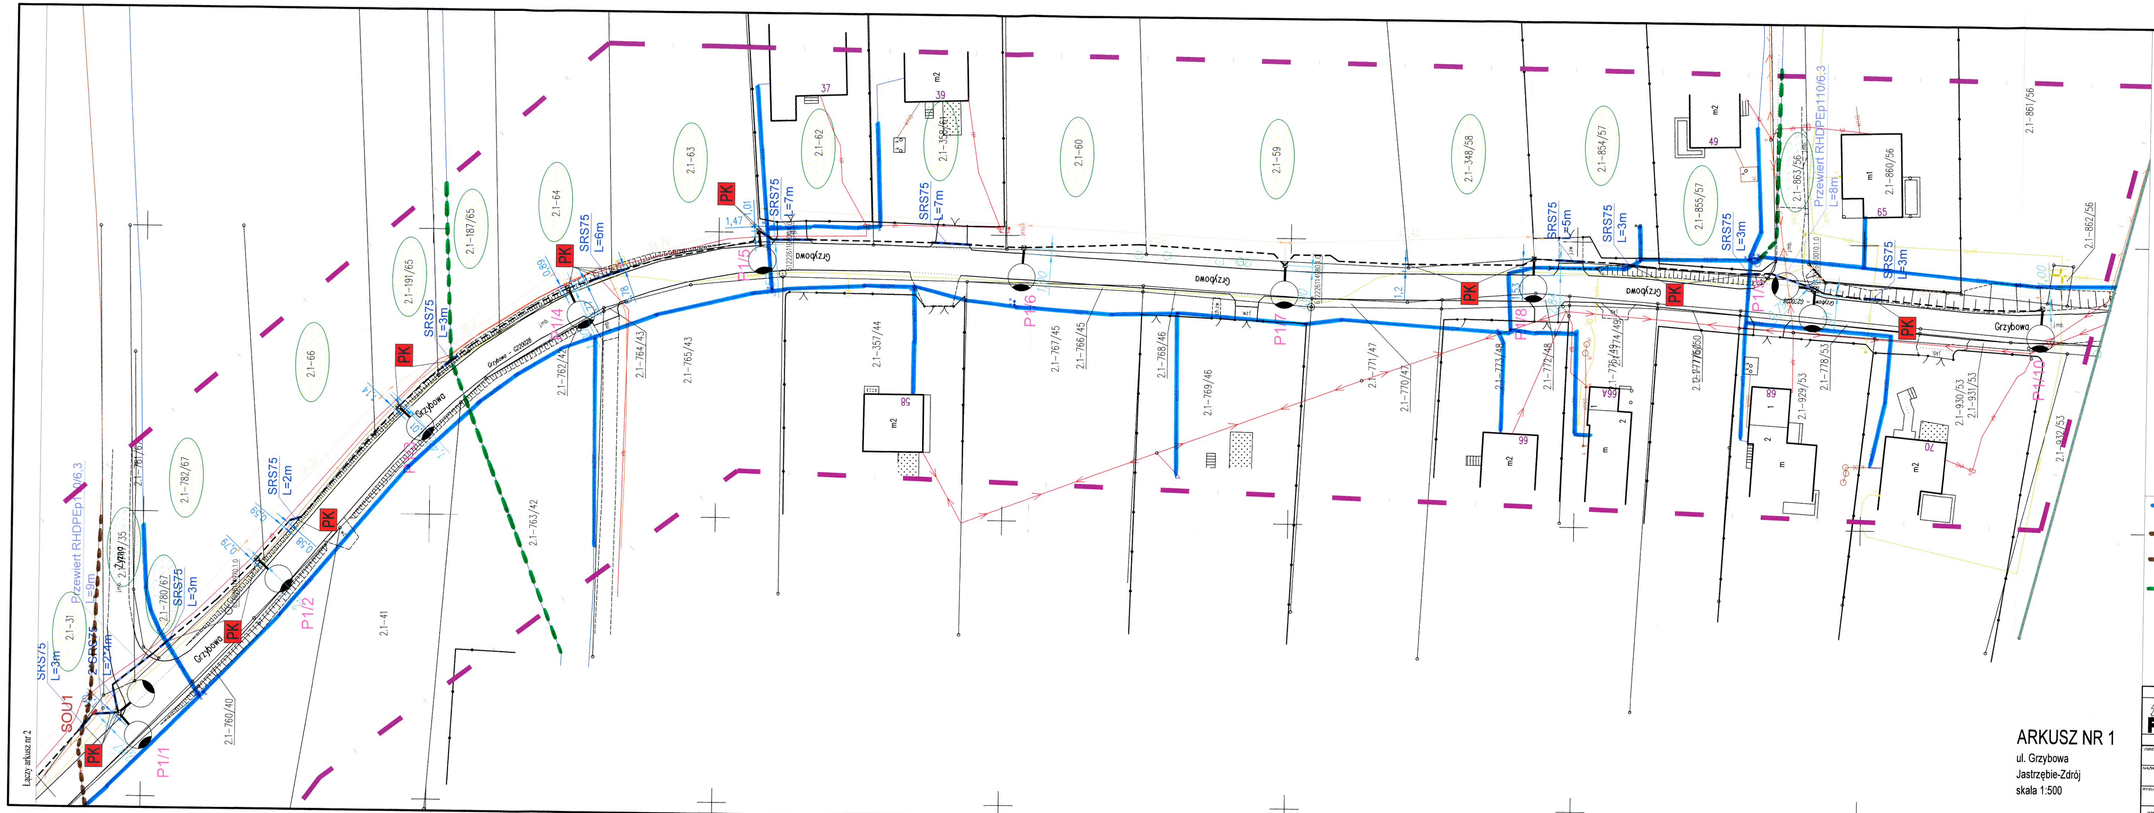

LEGENDA

- TL1 — proj. złącze pomiarowe wolnostojące (w zakresie TAURON)
- SOU1 — proj. szafa oświetlenia ulicy SOU1.
- proj. kabel ziemny nN YAKY 5x25mm² 0,6/1kV sieci oświetlenia ulicy prowadzony wraz z bednarką FeZn 25x4 mm² zakończoną sondą uziomową FeZn M18 L=6m
- SRS75 L=3m — proj. rury osłonowe sztywne kielichowe
- Przewiert RHDPEp110/6.3 L=8m — proj. rury osłonowe przeciskowe
- proj. oprawa oświetleniowa ze źródłem światła LED zabudowana na słupie stalowym ocynkowanym prostym na fundamencie prefabrykowanym z wysięgnikiem wg obliczeń
- P..... — nr projektowanych słupów oświetleniowych sieci kablowej
- 577 — odstępy od skrajni jezdni
- 747 — odstępy od istnej. sieci
- 20000 — odległości w przęsłach między słupami
- DZIAŁKI GMINA JASTRZĘBIE
- DZIAŁKI PRYWATNE
- PK — przekop kontrolny

UWAGA!
1. W pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu wykopy poprzedzić przekopem kontrolnym, a prace prowadzić ręcznie pod nadzorem
2. Przestrzegać zaleceń podanych w uzgodnieniach branżowych i uzgodnieniach z właścicielami posesji przez które przechodzi inwestycja
3. W przypadku stwierdzenia uzbrojenia nie wykazanego na mapach przerwać prace i uzgodnić kolizje z właściwymi służbami technicznymi.
4. Na całej długości kabel układać w rurze ochronnej karbowanej Ø75 a w miejscach wskazanych na mapie w rurach sztywnych według opisu

wodociąg 2201/1 G.A.
kanalizacja sanitarna grawitacyjna 2201/1 G.A.
kanalizacja sanitarna tłoczna 2201/1 G.A.
rurociąg miedziany

ZAŁĄCZNIK NUMER 1 DO PISMA O ZNAKU
TL-ASTS/1075/ZAKL/1211/2024
Z DNIA 29.03.2024r.

ARKUSZ NR 1
ul. Grzybowa
Jastrzębie-Zdrój
skala 1:500

FIRMA PROJEKTOWO - WYKONAWCZA		SKALA	DATA	NR RYS
INSTAL PROJEKT	44-341 Golkowice, ul. Lelica 37, tel./fax (032) 473-05-63, kom. 513-184-946 ab.7, biuro@instal-projekt.net.pl, www.instal-projekt.net.pl	1:500	02.2024	UB1

OBIEKT: OŚWIETLENIE ULICY	OPRACOWAŁ: inż. D. Białecki	
NAZWA PROJEKTU: Projekt budowlany oświetlenia ulicy Grzybowej w Jastrzębiu-Zdroju	PROJEKTOWAŁ: inż. D. Białecki nr upr. 65/KATO/OWOEOS	Inż. Dariusz Białecki UPRAWNIENIA BUDOWLANE Nr uprawnień 65/KATO/OWOEOS do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
TYTUŁ: Mapa zasadnicza do uzgodnień branżowych - ARKUSZ 1		
INWESTOR: Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój, 44-335 Jastrzębie Zdrój, Al. Piłsudskiego 60		format papieru A3 (297x900)
LOKALIZACJA: Jastrzębie-Zdrój, ul. Grzybowa		