



Projektowane nawierzchnie - rzut z góry
skala 1:250

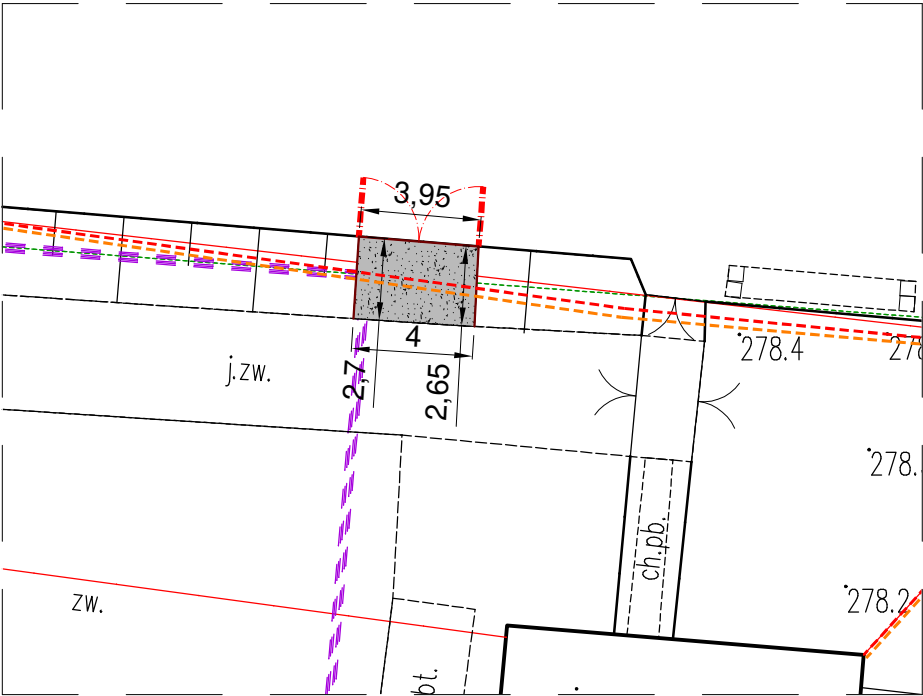

Projektowane nawierzchnie - przekrój
skala 1:50

DOJAZD DO BOISKA

- miar kamienny lub żwir, gr. 5cm
- warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, frakcja 4,0-31,5mm, gr. 12cm
- warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, frakcja 31,5-63,0mm, gr. 18cm
- warstwa odsączająca z piasku stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm
- grunt rodzimy doprowadzony do G1

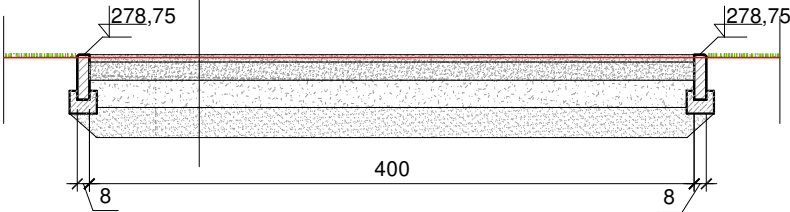

OK ARCHITEKTURA	Treść rysunku:	Projektowane nawierzchnie			Faza projektu: Projekt techniczny
	Opracował:	Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Branża: Architektura
	Projektant:	mgr inż. arch. Janina Stula	47/06/SLOKK/II		
		mgr inż. Katarzyna Ostałowska			
	Obiekt:	PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY PIŁKOCHWYTÓW NA BOISKU LKS ZRYW BZIE			Skala: 1:250, 1:50
	Adres:	ul. Spółdzielcza, 44-336 Jastrzębie-Zdrój, dz. nr 140/8			Data: 03.2024r.
	Inwestor:	Miasto Jastrzębie - Zdrój Al. J. Piłsudskiego 60, 44-330 Jastrzębie-Zdrój			Nr rys.: S/3