


	P1	CIĄG PIESZY UTWARDZONY KOSTKĄ BRUKOWĄ
8,0cm	KOSTKA BRUKOWA	
3,0 -5,0cm	PODSYPKA GRYS 2-8mm,	
10,0cm	PODBUDOWA WARSTWA II	KRUSZYWO ŁAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE 0/31,5mm LUB BETON B10
25,0cm	PODBUDOWA WARSTWA I	KRUSZYWO ŁAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE TŁUCZEŃ 31/31,5mm + KLINIEC 16/31,5mm
		GEOWŁÓKNINA
		GRUNT RODZIMY

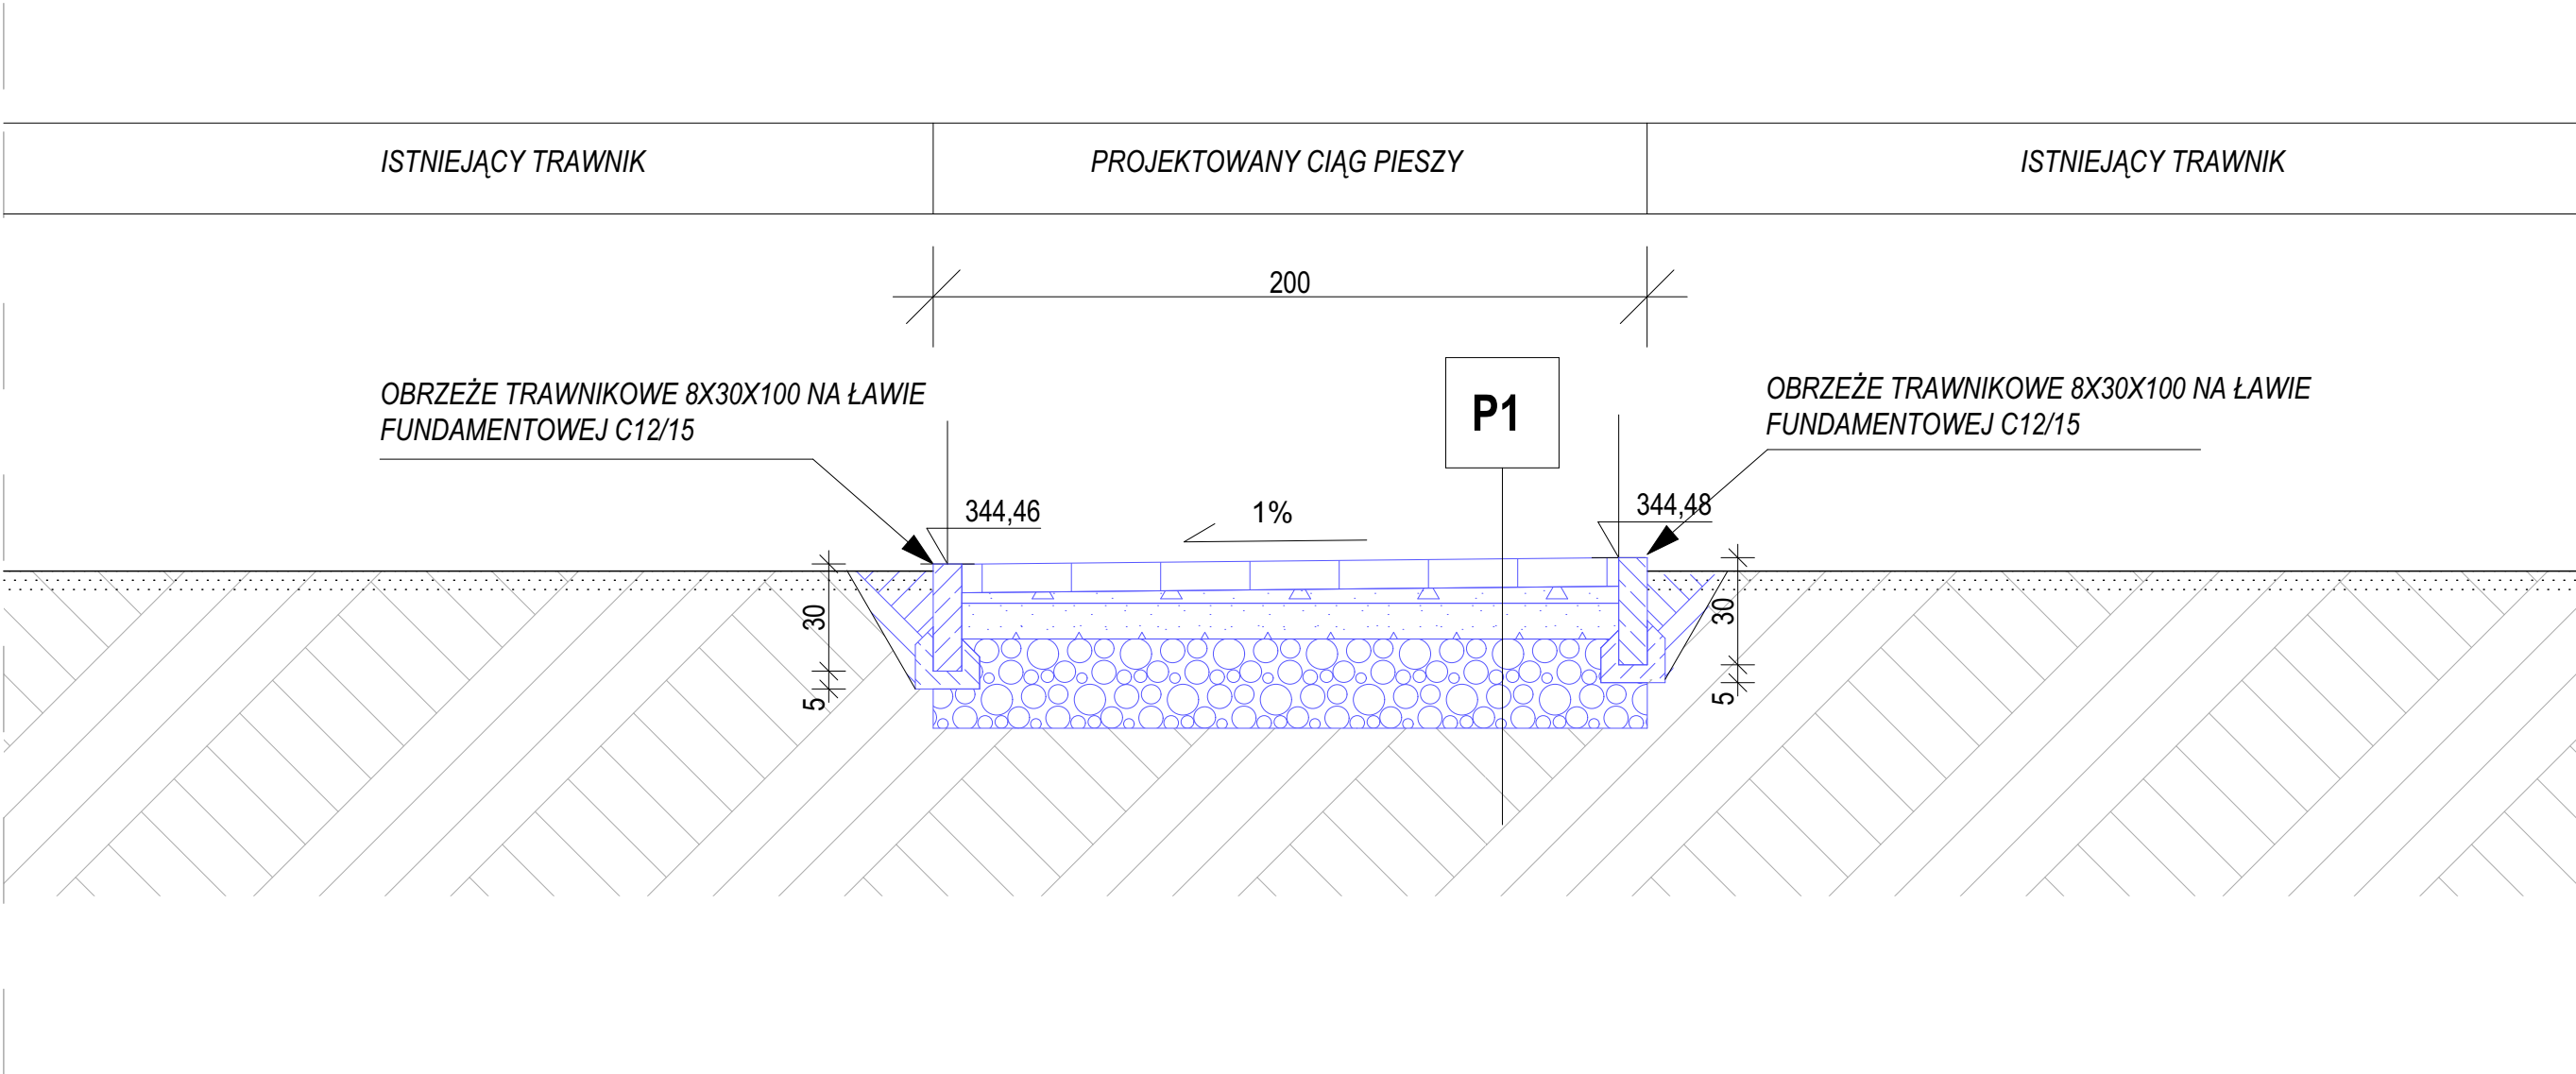

Zamierzenie budowlane			
Przebudowa budynku garażowo-magazynowego wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną oraz rozbiorą zbiorników wodnych na działce nr ewid. 868/2 i części działki nr ewid. 857/41, obręb 0001, w Andrychowie			
Adres inwestycji			
Jednostka ewidencyjna: 121801_4, obręb ewidencyjny: 0001_Andrychów miasto, działki nr ewid. 857/41, 868/2			
Projektant	Nr uprawnień		Podpis
mgr inż. arch. Sławomir Koń	A-131/90		
Opracowanie			
mgr inż. Piotr Indyk	inż. Kacper Wawro	mgr inż. arch. Jakub Gontarz	mgr inż. arch. Monika Postrożna
mgr inż. arch. Katarzyna Kulpa	mgr inż. arch. Agata Tur	inż. arch. Dominika Chudy	mgr inż. arch. Katarzyna Szajna
mgr inż. arch. Monika Kołodziejczyk	mgr inż. arch. Katarzyna Skoczylas	mgr inż. arch. Aleksandra Kras	mgr inż. arch. Paweł Klaja
	mgr inż. arch. Karolina Broda	mgr inż. arch. Natalia Pieróżak	mgr inż. arch. Małgorzata Musiał
Tytuł rysunku			
PRZEKRÓJ A-A			
Skala	Data		Nr rys.
1:20	1.11.2024		N.01